

次亜リン酸含有排水

FLOCS


PCZ

リン排水処理剤

特徴

- めっき工程で発生する処理の困難な次亜リン酸を低減させます
- 凝集沈殿工程に組み込むだけの簡単な処理方法です。
- 粉体のままでも溶液でも使用可能です。
- 添加して15分～20分程度で処理が完了致します（溶液使用の場合）

フロー

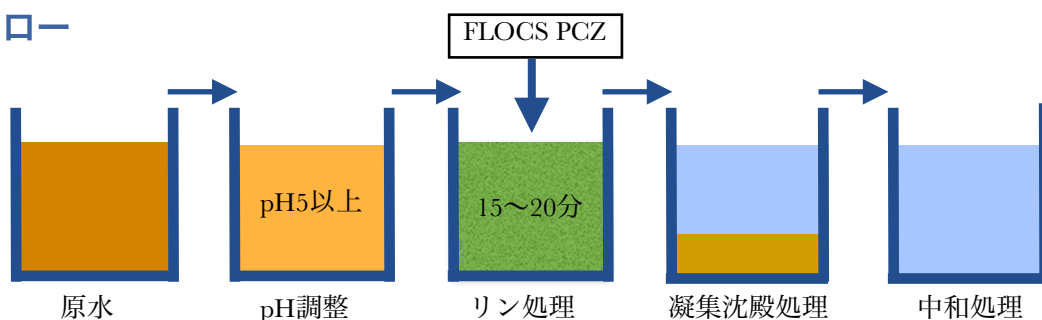

| | 項目 | 反応時間 | 処理前 | 処理後 | 低減率 |
|---------|-------|------|---------|----------|---------|
| Niメッキ排水 | 次亜リン酸 | 15分 | 680mg/L | 8.0mg/L | 98.8%以上 |
| Niメッキ排水 | 次亜リン酸 | 10分 | 23mg/L | 8.2mg/L | 64.3% |
| Niメッキ排水 | 次亜リン酸 | 20分 | 790mg/L | 26.0mg/L | 96.7% |

お問い合わせやテストのご依頼は下記ご連絡先までお願いします。

アールエナジー株式会社

TEL : 050-5539-6285

FAX : 050-3488-5114

E-mail : info@r-energy.jp

Web : <http://r-energy.jp>